

MOROOKA


# ゴムクローラー フォークリフト

MFD-20

— 不整地専用フォークリフト —



機械重量	4,315kg
全長	4,030mm
全幅	1,590mm
全高	2,250mm
マスト全高	2,135mm
マスト傾斜角	6/12度
フォーク長さ×幅	1070×120mm
フォーク最大荷重	2,000kg
フォーク最大揚高	3,000mm
エンジン形式	クボタV2403
出力/回転数	39.02, 200 kw/min-1
接地圧(空車時)	31.1kPa
クローラ幅	350mm
走行速度 Lo/Hi	0~5/0~7km/h
変速	二段
燃料タンク容量	77L

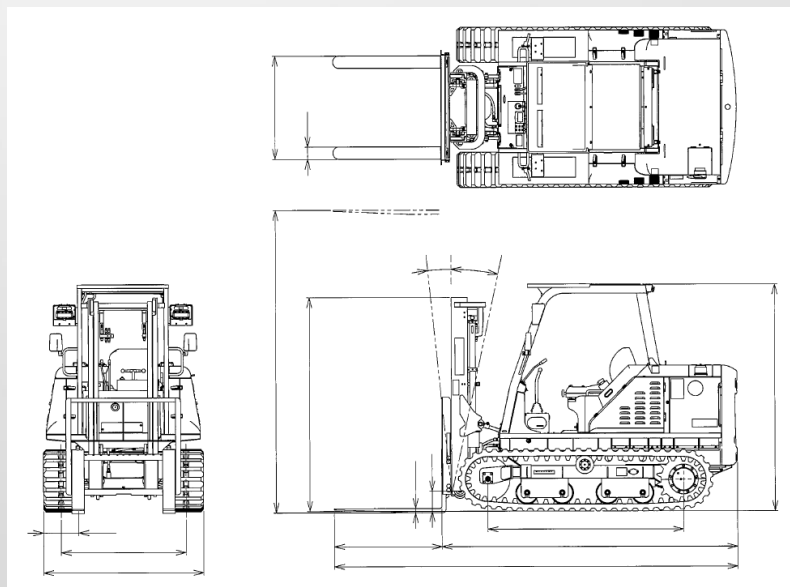


## シンプルな操作系を継承

走行レバーは諸岡独自の一本レバー方式を採用。容易な操作が可能です。




## 不整地専用フォークリフト

### ポリカーボネート製天板を採用

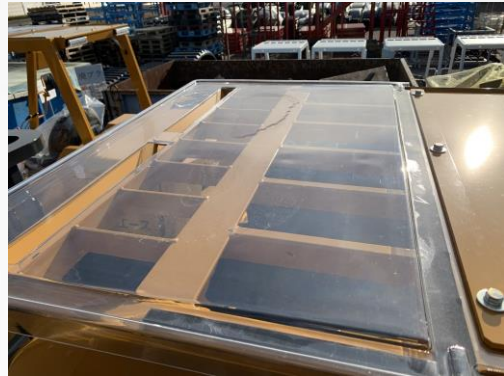

### 点検整備・メンテナンスをより快適に行える新設計

耐衝撃性に優れ、上方視界も確保しました。カバーの形状を見直し大きな開口部にする事でメンテナンス性と機能性を両立しました。

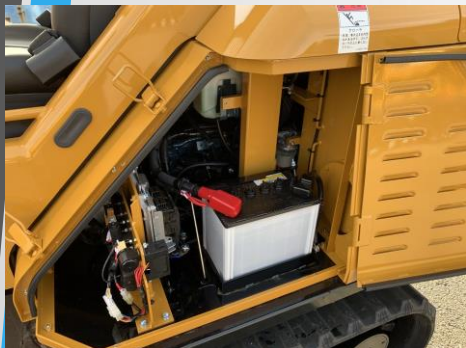

バッテリー交換も楽々行える開口部



オイルフィルターと工具箱



ラジエータ



エンジン・エアクリナー

### 余裕の最低地上高



最低地上高200mmで走破性は抜群

### おロード・法2014年基準適合



特定特殊自動車排出ガス規制  
2014年基準適合クボタ社製  
V2403エンジンを採用

PM(粒子状物質)やNO<sub>x</sub>(窒素酸化物)の排出を大幅に低減し、環境保護へ貢献します。

※「フォークリフト運転技能講習修了証」の修得が必要です