

# 手押し式高所作業台

北越工業

らくノリ君 4.6

ENHL046-4


1人でらくらく移動  
低床で乗り降りも  
ワンステップ

特定自主検査・特別教育 不要

最大積載量  
150kg

屋外保管  
OK

作業床地上高  
4.6m

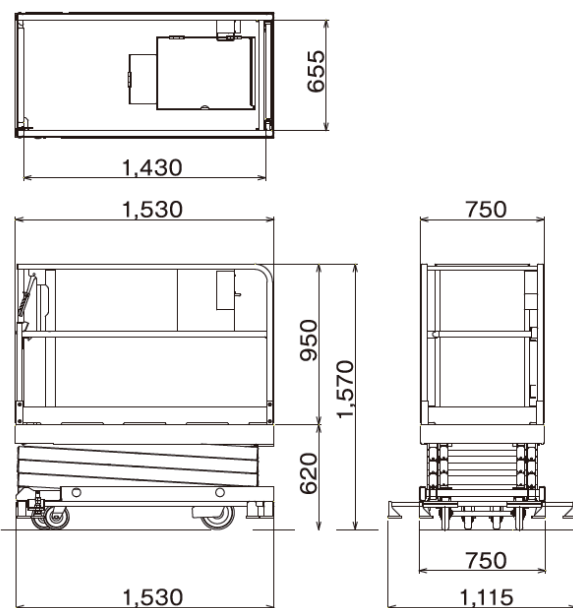

街のどこかに KKL



甲陽建機リース株式会社

<http://kouyo.jp/> A K T / O Group

NEW

## ハンド式ブレーキの採用

ブレーキ構造をペダル式からハンド式に変更しました。ハンドルから手を離せば、自動でブレーキが掛かります。



ブレーキ



ブレーキ解除

## 低床で乗り降りがらくらく

油圧機器、バッテリーを作業床の床下に収納することで、シザース型にもかかわらず、わずか54cmの低床を実現し、ワンステップで乗降りが可能です。

※らくノリ君4.6は62cm



## ウォークスルーデッキ

作業に便利なウォークスルーデッキを採用。前後どちらからでも乗り降りが可能です。



## 積み込み・移動

■トラック積み込み  
センタ吊りフック採用



■フォークリフト移動  
フレーム下にフォークの差込み場所を指定



## 下部フレームが自動接地

作業（上昇）時にフレームの4点が自動接地するため、シザース構造と相まって抜群の安定感を実現します。




移動時



作業時

らくノリ君4.6には  
アウトリガを標準装備。

※らくノリ君3.2/3.8は製造時対応になります。



## 操作パネル



### 作業床操作パネル

- ①非常停止ボタン
- ②操作電源スイッチ
- ③リフトスイッチ
- ④電源灯
- ⑤警報灯
- ⑥バッテリー残量灯
- ⑦キースイッチ



### 下部操作パネル

- ①操作電源スイッチ
- ②リフトスイッチ

## 安心の安全装置

高所作業車に装備されている安全装置を採用しました。傾斜地で上昇を規制する車体傾斜角警報装置を標準装備しています。

- ・急降下防止装置
- ・車体傾斜角規制装置
- ・過積載規制装置（油圧リリーフタイプ）
- ・非常停止装置（非常停止ボタン）
- ・非常用降下装置
- ・昇降警報装置
- ・電源二重安全装置
- ・スイッチガード

作業床	最大積載荷重	150kg
	最大地上高	4,600 mm
	最低地上高	620 mm
	内側寸法	1,430×655×950 mm
昇降装置	型式	一端固定式 4 段 X 型
	昇降速度 (80kg 積載時)	上昇 20sec 下降 33sec
電源	入力電源	単相 AC100V
	バッテリー電圧	DC12V
	バッテリー容量	65Ah(5 時間率)
	バッテリー	ディープサイクルバッテリー ×1 個
車両諸元	全長 × 全幅 × 全高	1,530×750×1,570 mm
	機体質量	430kg