

エンジン式 高圧洗浄機

スーパー工業

SER-1450-2

安心の国内製造

消耗品などの部品供給も安心

小型で軽量な超高压タイプ

軽量コンパクトなガソリンエンジンで
50MPa(510kgf/cm²)を実現

多彩な安全装置を搭載

渴水停止装置をはじめ
循環水温度上昇停止装置を標準装備

仕様

型式名	SER-1450-2	
コードNo.	0393E1	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	50(510)
	水量(L/min)	15
	回転数(min ⁻¹)	1655
エンジン	名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量(cc)	688
	定格出力	13.0kW(17.7PS)/3600min ⁻¹
	最大出力	16.5kW(22.4PS)/3600min ⁻¹
	始動方式	セルスターター式
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量(L)	約12.8
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	840×780×925	
質量(kg)	152	

※SER-1450-2は水道直結仕様となります。

標準付属品	噴射ガンASY 50MPa 800-RL57赤*
	噴口直射1/4MCPφ1.2Sa-S303
	高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン
	給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m
	防災面 リケンFH2C ニトリル手袋 L PPM-6630

オプション


扇形ノズル	噴口扇形ブッシング付1/4 025 50MPaセラミック*
付替えカブラ	付替用クイックカブラAR-9 3/8 50MPa

1点吊りフック

移動・運搬に便利な、
1点吊りフックを装備

スローダウン装置

アイドリング時の騒音を抑え、
更に燃費も向上

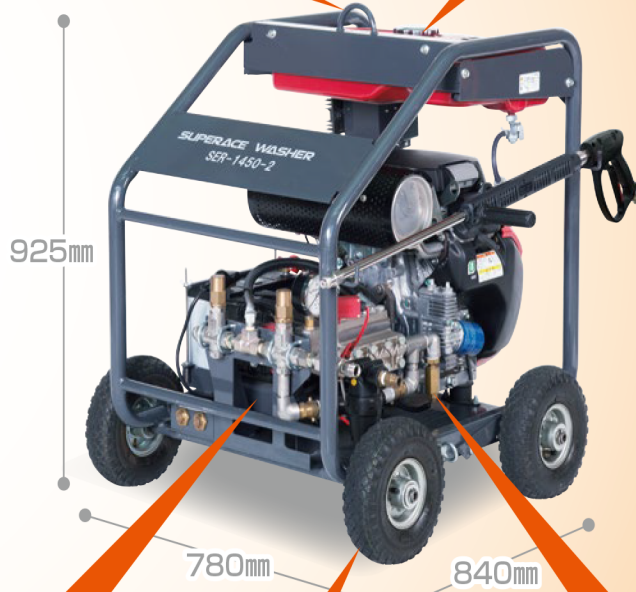

渴水停止装置

空運転による高圧ポンプの
焼付きを未然に防止

大型4輪タイヤ

4輪仕様だから
悪路の移動も容易

水温センサー

循環水温が上昇した際、
エンジンを完全停止。
トラブルを未然に防止

OPTION

トルネードノズルASY

※取付ニップル付き



■広範囲を効率よく洗浄できます。

■アルミダイキャストなどの型洗浄、
パシ取りなどに効果的。

コードNo.
04Z10310

ラインチェックバルブ

アダプター仕様▶

カブラ仕様▶



■高圧ホース延長時に、アンローダー
バルブを保護します。

アダプター仕様 カブラ仕様
コードNo. 04Z106013 04Z106012

付属品 ▼ 直射ノズル付噴射ガン(グリップハンドル付)



▲ 高圧ホース 20m

▲ 給水ホースセット



船舶修繕



仮設資材の洗浄



コンクリートの剥離

街のどこかに KKL

甲陽建機リース株式会社 <http://kouyo.jp/> A K T / O Group